




Полосно-пропускающий фильтр 3930 МГц. Серия R

Полоса пропускания 660 МГц

MW-BP3930-0660R01




Электрические характеристики


Наименование параметра	Буквенное обозначение	Единица измерения	Значение параметра		
			минимальные	типичные	максимальные
Центральная частота	F_0	МГц		3930	
Полоса пропускания по уровню -3 дБ	BW_{-3}	МГц	610	660	730
Полоса пропускания по уровню -30 дБ	BW_{-30}	МГц		1700	2100
Минимальные потери в полосе пропускания	a_{min}	дБ		0,8	1,3
Неравномерность в полосе $0,7 \cdot BW$		дБ		0,5	1,0
Возвратные потери входа, выхода, дБ	S_{11}, S_{22}	дБ	8	10	
Подавление в полосе DC-2400 МГц		дБ	35	45	
Подавление в полосе 5400-7000 МГц		дБ	30	40	

Волновое сопротивление – 50 Ом.


Типичные характеристики

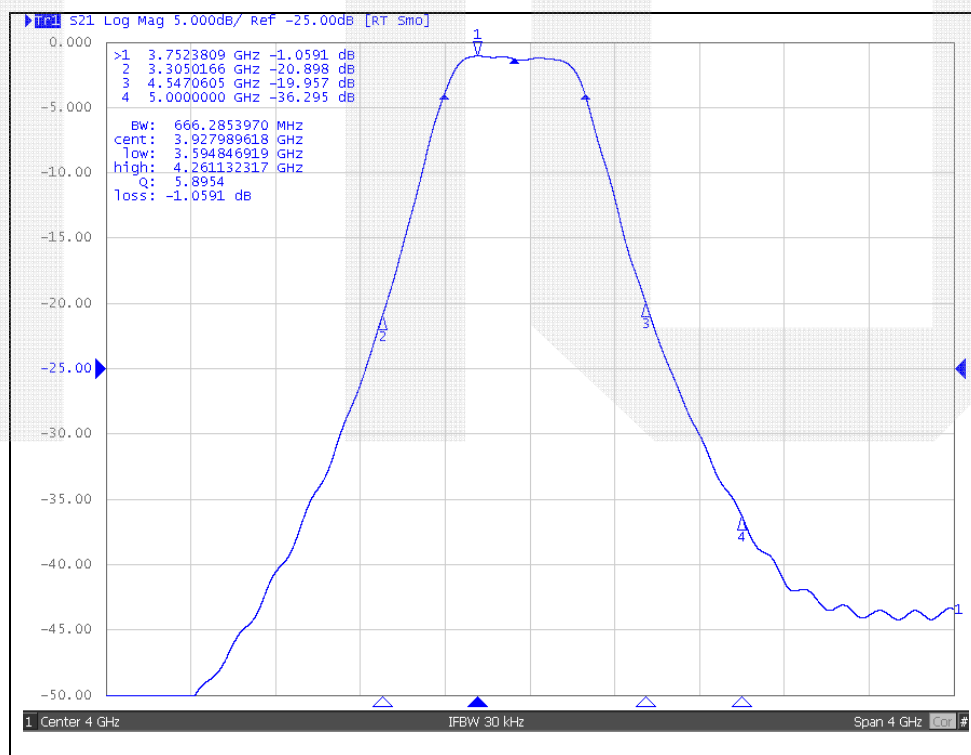


Характеристики S21 и S11 в широкой полосе

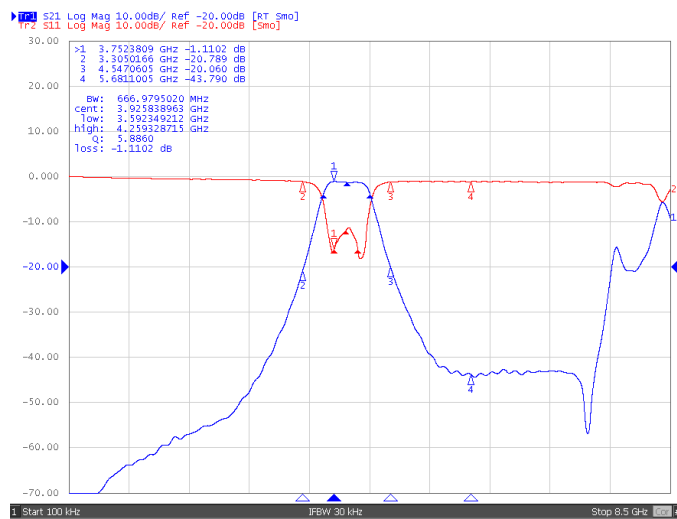

Характеристика S21 и S11 в узкой полосе

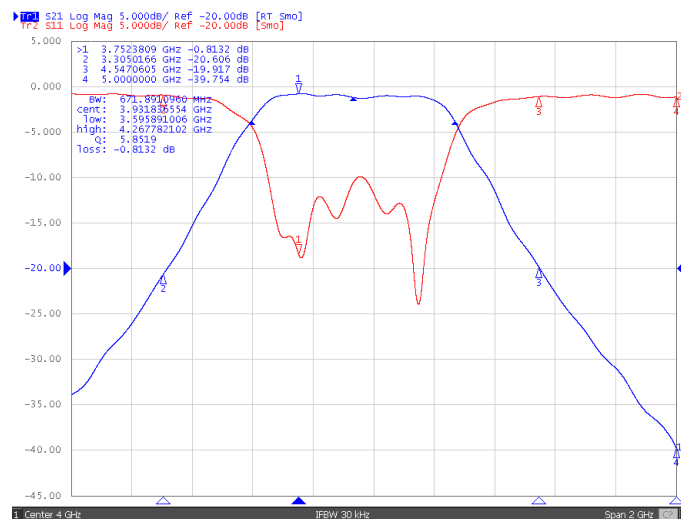

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

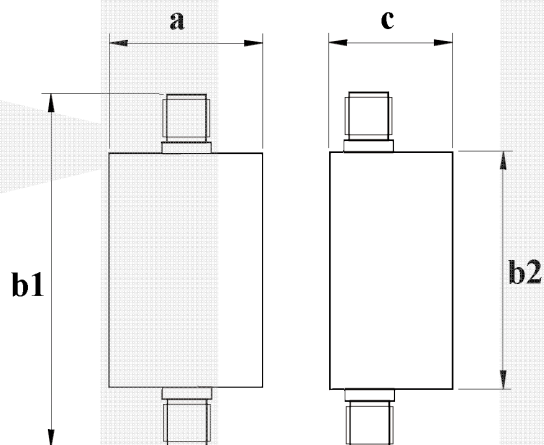

корпус с разъёмами sma(female)-sma(female)	мм
a	20
b1	48 _{max}
b2	30
c	15