
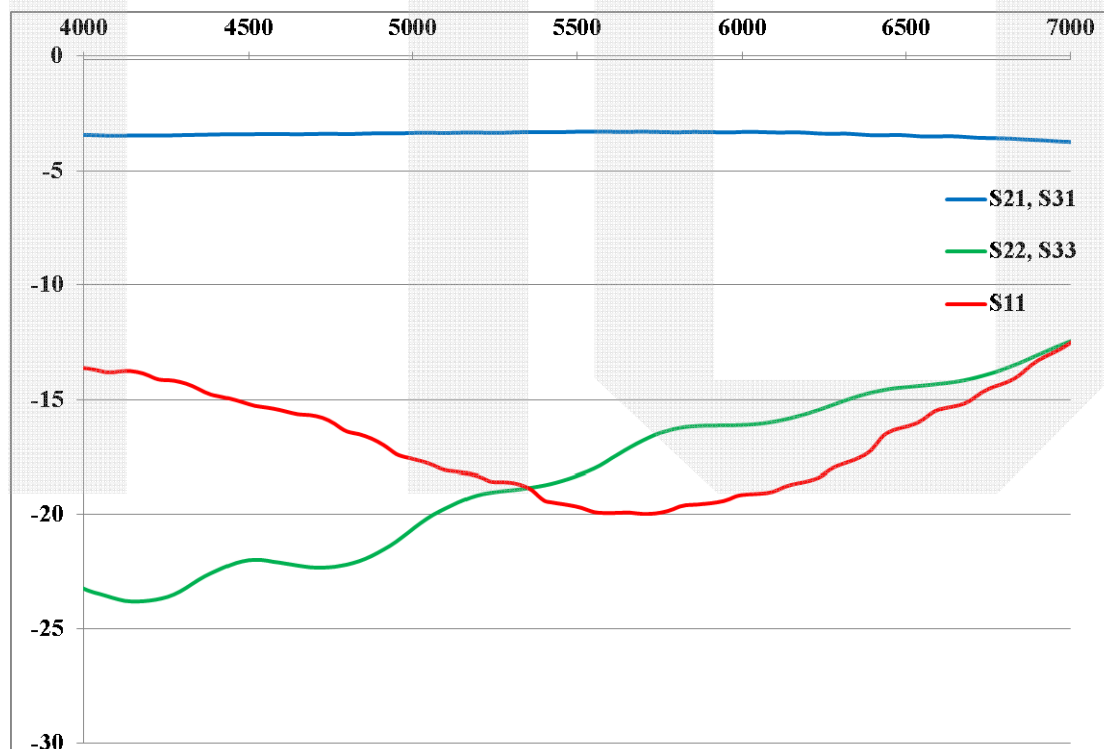


**Делитель мощности «1/2» 4000-7000 МГц
2-х канальный****MW-PD2.33-4.0-7.0R01T****Электрические характеристики**

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Единица измерения	Значение параметра		
			минимальные	типичные	максимальные
Диапазон частот	F	МГц	4000		7000
Вносимые потери*	a _{min}	дБ		0,3	0,5
Развязка между выходами	S32	дБ	12	14	
Возвратные потери выходов / КСВ	S22, S33	дБ		13	11
Возвратные потери входа / КСВ	S11	дБ		13	11
Неравномерность вносимых потерь между выходами	Ar	дБ		0,2	0,3
Неравномерность фазы между выходами	Phr	°		1	4


* - без учёта 3 дБ для делителей 1/2

Волновое сопротивление – 50 Ом.

Типичные характеристики S21, S11, S22


Вносимые потери, S21, S31, дБ

(Insertion Loss)

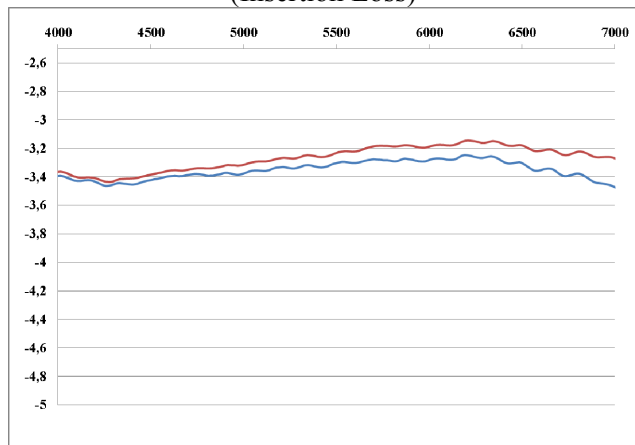


Неравномерность вносимых потерь между выходами, дБ

(Amplitude balance)

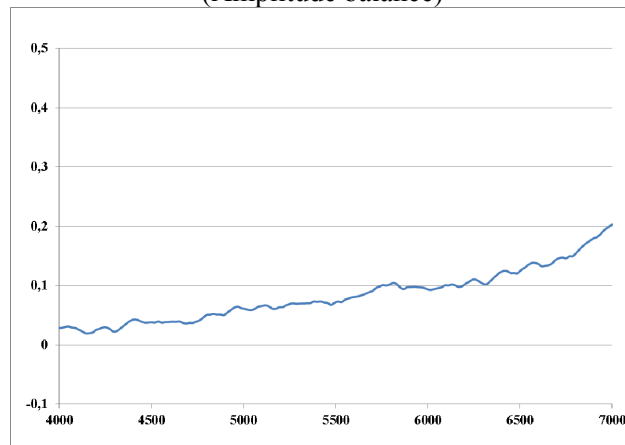


Неравномерность фазы между выходами, градусы

(Phase balance)

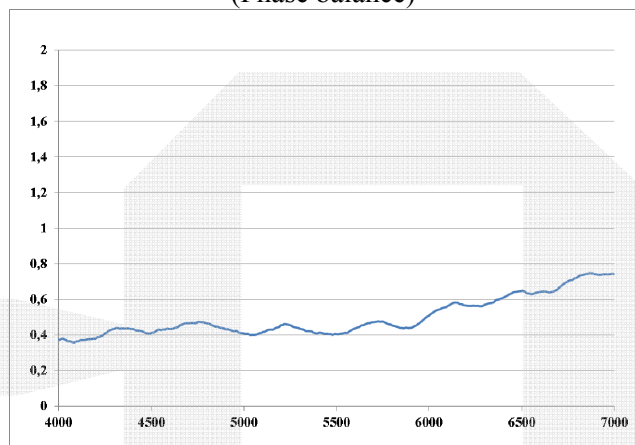


Развязка между выходами, дБ

(Isolation)

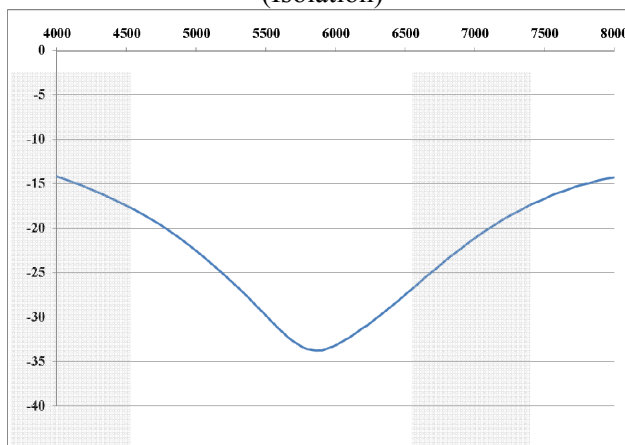

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

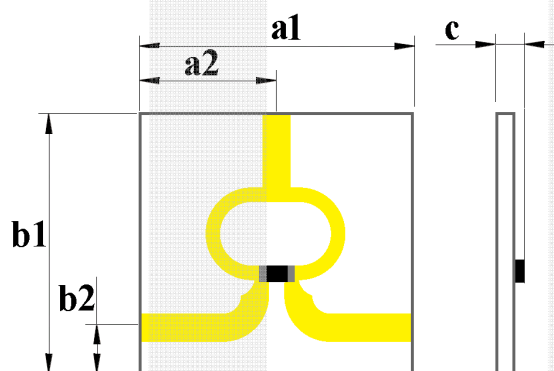

Исполнение «Т» - «T-type»	мм
a1	14
a2	7
b1	12
b2	3
c	1,6