
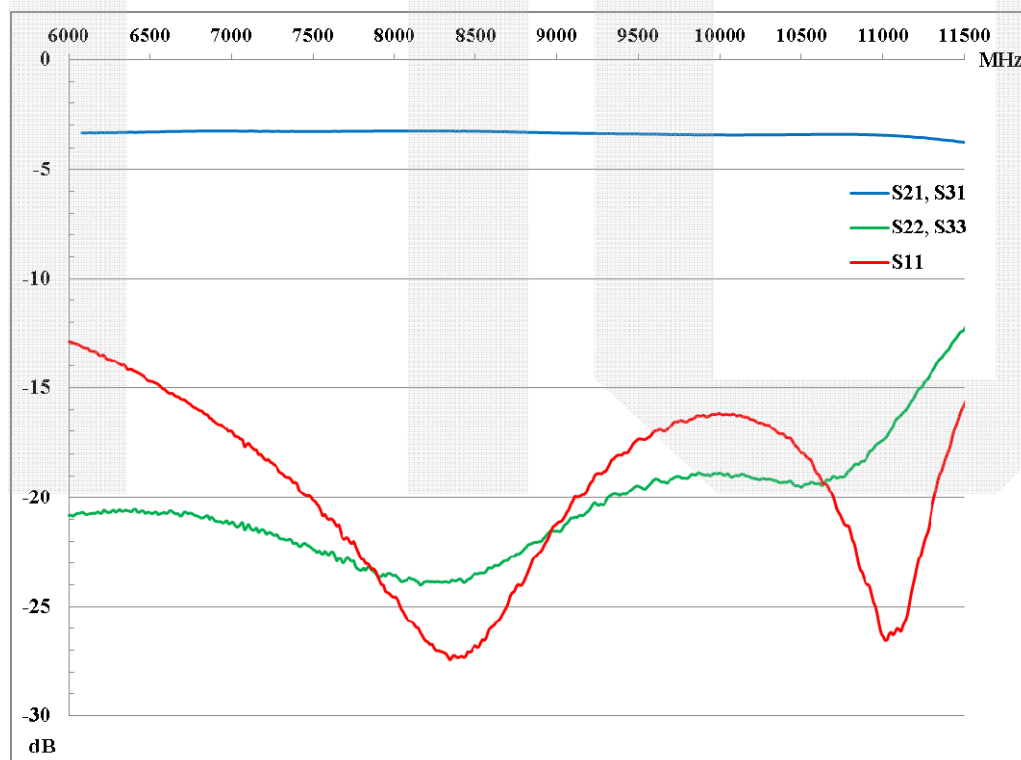


**Делитель мощности «1/2» 6000-11000 МГц
2-х канальный****MW-PD2.33-6.0-11.0R01T****Электрические характеристики**

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Единица измерения	Значение параметра		
			минимальные	типичные	максимальные
Диапазон частот	F	МГц	6000		11000
Вносимые потери*	a _{min}	дБ		0,3	0,5
Развязка между выходами	S32	дБ	11	13	
Возвратные потери выходов / КСВ	S22, S33	дБ		17	14
Возвратные потери входа / КСВ	S11	дБ		13	11
Неравномерность вносимых потерь между выходами	Ar	дБ		0,15	0,3
Неравномерность фазы между выходами	Phr	°		1,5	4


* - без учёта 3 дБ для делителей 1/2

Волновое сопротивление – 50 Ом.


Типичные характеристики S21, S11, S22

Вносимые потери, S21, S31, дБ


(Insertion Loss)

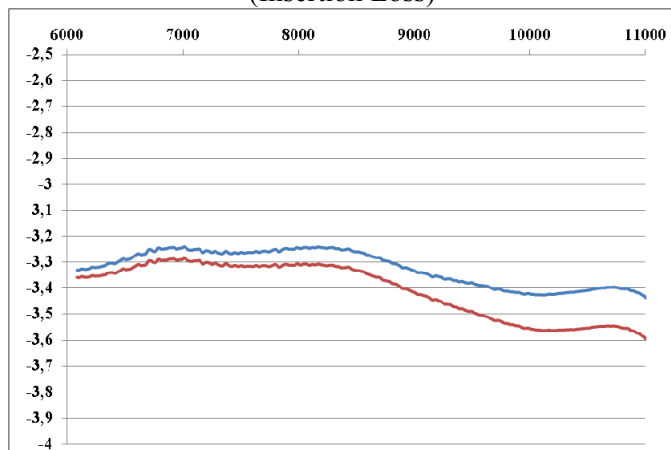


Неравномерность вносимых потерь между выходами, дБ (Amplitude balance)

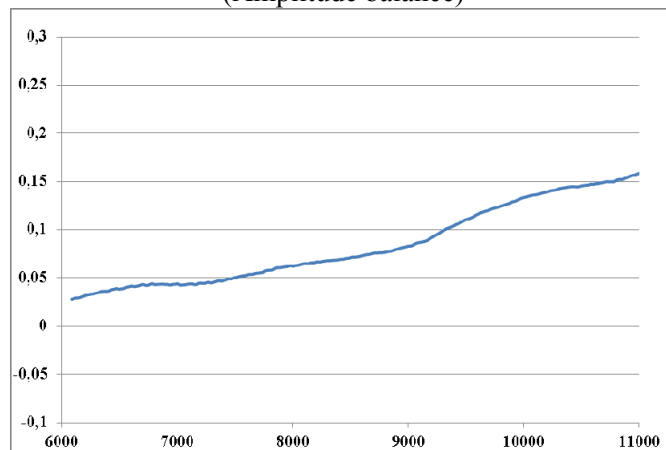


Неравномерность фазы между выходами, градусы (Phase balance)

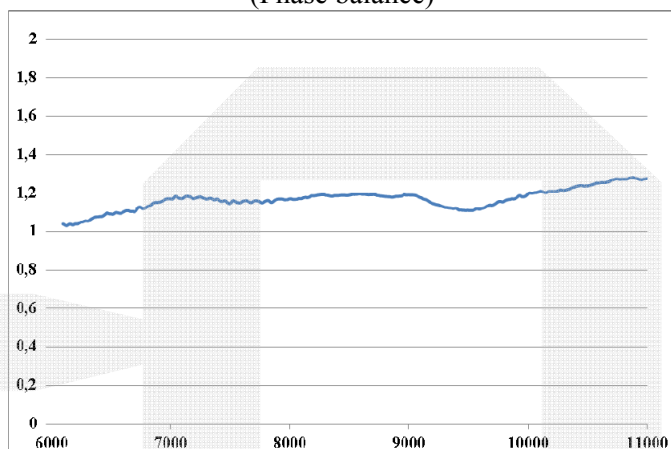

Развязка между выходами, дБ (Isolation)

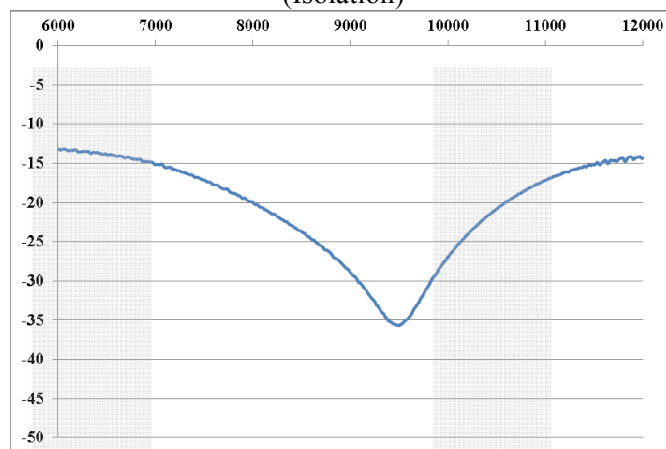

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

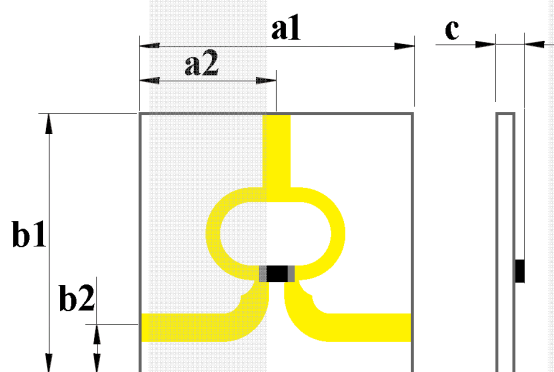

Исполнение «Т» - «T-type»	мм
a1	14
a2	7
b1	12
b2	3
c	1,6