
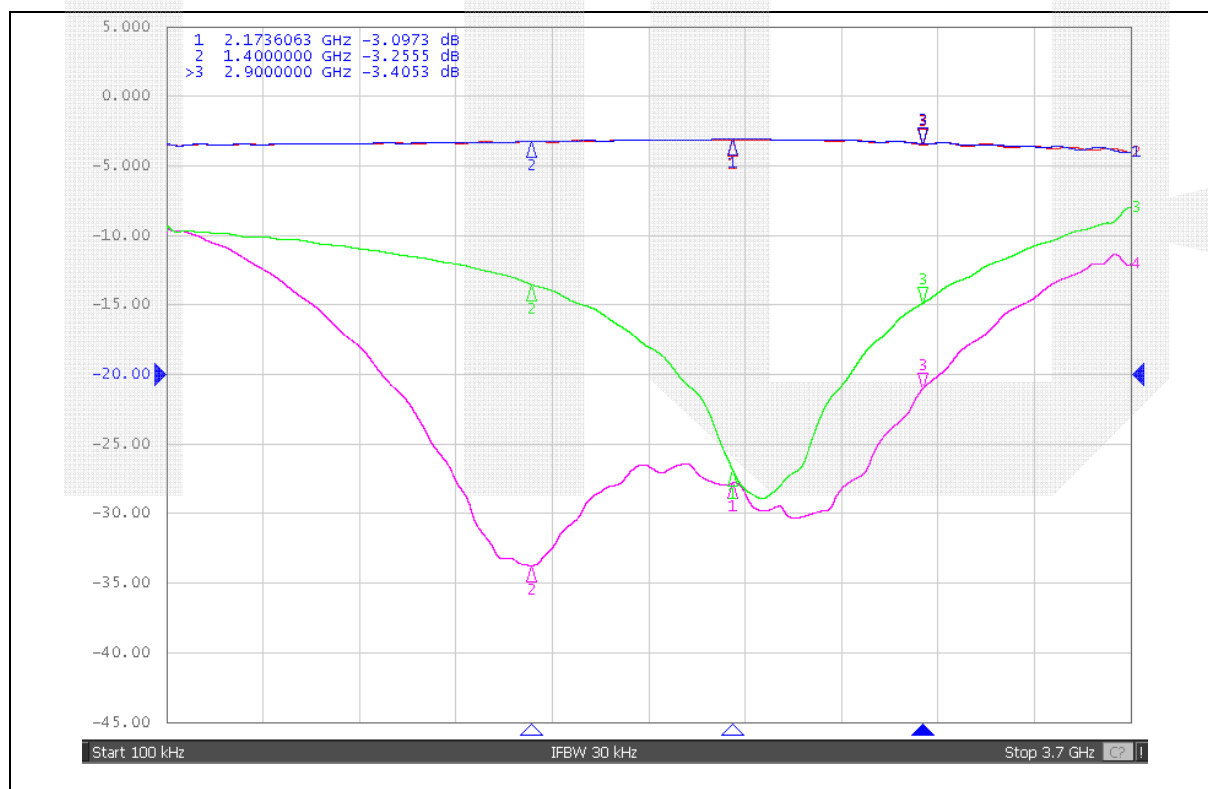


**Делитель мощности «1/2» 1400-3000 МГц
2-х канальный****MW-PD2.33-1.4-3.0R01T****Электрические характеристики**

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Единица измерения	Значение параметра		
			минимальные	типичные	максимальные
Диапазон частот	F	МГц	1400		3000
Вносимые потери*	a _{min}	дБ		0,4	0,6
Развязка между выходами	S32	дБ	11	13	
Возвратные потери выходов / КСВ	S22, S33	дБ		20	17
Возвратные потери входа / КСВ	S11	дБ		14	12
Неравномерность вносимых потерь между выходами	Ar	дБ		0,1	0,2
Неравномерность фазы между выходами	Phr	°		1,5	4

* - без учёта 3 дБ для делителей 1/2


Волновое сопротивление – 50 Ом.

Типичные характеристики S21, S11, S22 (S33)


Вносимые потери, S21, S31, дБ




Неравномерность вносимых потерь между выходами, дБ (Amplitude balance)

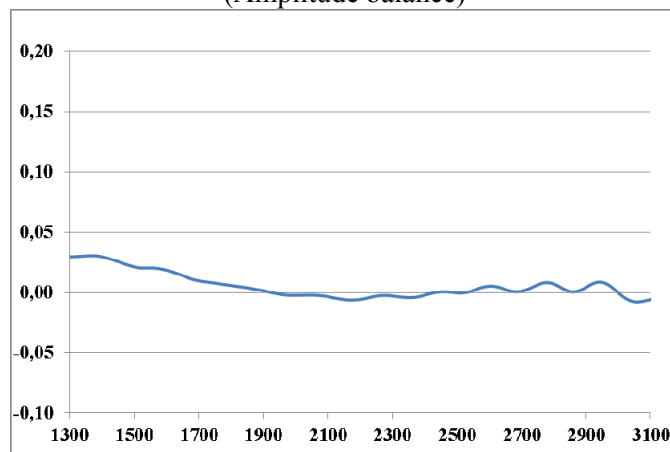


Неравномерность фазы между выходами, градусы (Phase balance)

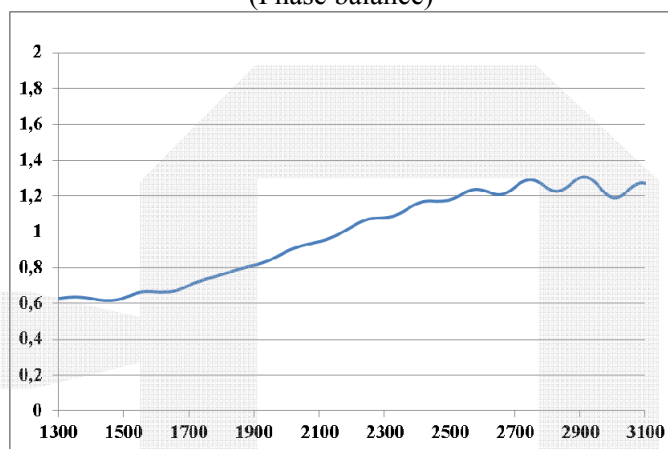

Развязка между выходами, дБ (Isolation)

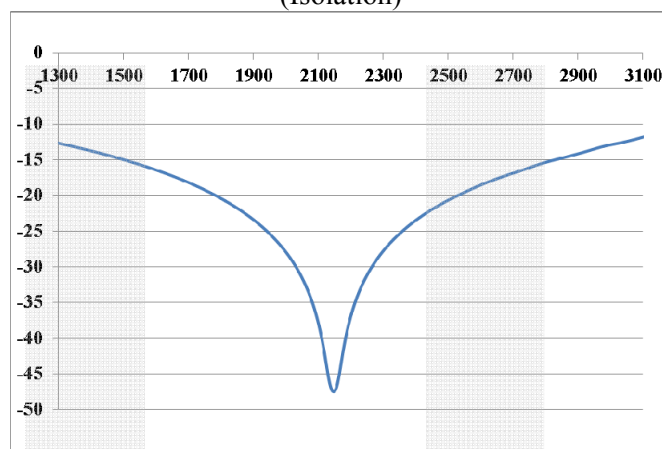

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

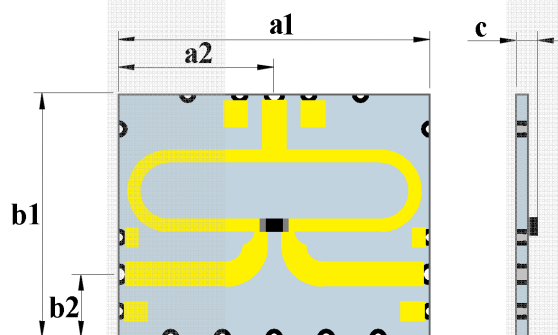

Исполнение «Т» - «T-type»	мм
a1	27,6
a2	13,8
b1	17,8
b2	4,1
c	1,6